




KATALOG PRODUKTÓW
chemia budowlana

CHCIELIBYŚMY ZAPREZENTOWAĆ PAŃSTWU
NOWĄ MARKĘ PRODUKTÓW
CHEMII BUDOWLANEJ **OPTIMAX**

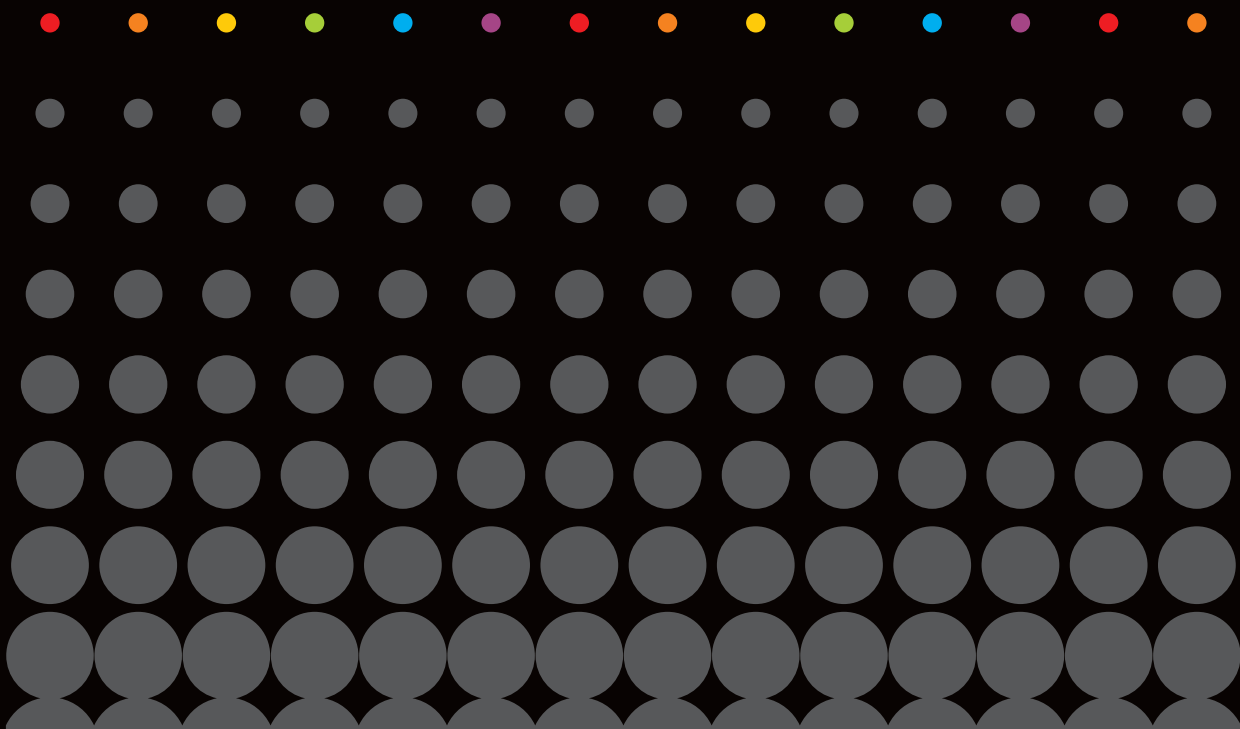

OPTIMAX istnieje na rynku budowlanym od kilkunastu lat, powstała jako nowy zakres aktywności firmy **Inter-Trans** działającej w Polsce od 1985 roku. Produkcja marki **OPTIMAX** odbywa się w Zakładzie Produkcyjnym z siedzibą w Konopiskach koło Częstochowy.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstała nowoczesna linia produkcyjna zapraw mineralnych oraz produktów wodorozcieńczalnych.

Długoletnie doświadczenie w tej branży, wysokie kwalifikacje pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i najlepszych surowców pozwala firmie uzyskiwać wyroby o najwyższych parametrach jakościowych.

Oferta produkcyjna marki **OPTIMAX** to bogaty asortyment klejów, zapraw mineralnych, tynków oraz kompletnych systemów ociepleń. Jakość naszych wyrobów sprawdzana jest przez zakładowe laboratorium oraz przez wyspecjalizowane certyfikowane jednostki badawcze. Wszystkie nasze produkty posiadają aktualne certyfikaty i aprobaty właściwych instytucji oceniających.

Mamy nadzieję, że nasza oferta, którą z roku na rok chcemy sukcesywnie poszerzać, spełni oczekiwania naszych klientów. Nasz rozwój chcemy oprzeć na zasadzie wzajemnej współpracy, pomocy i wymianie doświadczeń.



KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

OK 500	KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH	4
OK 501	UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMU OCIEPLEŃ	4
OK 500 W	KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ	5
OK 501 W	UNIWERSALNY KLEJ DO WEŁNY	5

KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

OK 530	KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH	6
OK 531	KLEJ UELASTYCZNIONY DO GLAZURY	6
OK 532	KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY	7
OK 533 PREMIUM	KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH	7

TYNKI MASZYNOWE

OZ 420	LEKKI TYNK MASZYNOWY	9
OZ 421	TYNK MASZYNOWY	9
OZ 421 GT	TYNK MASZYNOWY DROBNOZIARNISTY	9

ZAPRAWY TYNKARSKIE

OZ 405	OBRZUTKA CEMENTOWA	10
OZ 400	ZAPRAWA TYNKARSKA	10

ZAPRAWY MURARSKIE

OZ 450	ZAPRAWA MURARSKA	11
OZ 460 CW	ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN	11
OZ 440	ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU	11

PODKŁADY PODŁOGOWE

OZ 430 B30	ZAPRAWA BETONOWA	12
OZ 435 B20 RS	ZAPRAWA BETONOWA	12
OZ 410 B20	ZAPRAWA POSADZKOWA	13
QS 005	PIASEK KWARCOWY	13

TYNKI MINERALNE I ŻYWICZNE

OT 300	TYNK MINERALNY	14
OT 350	TYNK AKRYLOWY	14
OT 360 ECO	TYNK SILIKONOWY	14
OT 370	TYNK SILIKONOWY	15
OT 380	TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY	15
OT 390	BETON ARCHITEKTONICZNY SUROWY	16
OM 850	BETON ARCHITEKTONICZNY WAPIENNY	16
OS 900	GŁADŹ SZPACHLOWA	17
OM 800	TYNK MOZAIKOWY	17

GRUNTY

OG 720	GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH	18
OG 721	GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY	18
OG 750	KONCENTRAT NA BARDZO CHŁONNE PODŁOŻA	18
OG 700	GRUNT PODTYNKOWY	19
OG 710	GRUNT DO BETONU	19
OG 250	PODKŁADOWA FARBA GRUNTUJĄCA	19

FARBY

OF 200	AKRYLOWA FARBA FASADOWA	20
OF 220	SILIKONOWA FARBA FASADOWA	20



OK 500

KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH

- Szybki przyrost wytrzymałości
- Wysoka przyczepność do podłoża i styropianu
- Długi czas pracy
- Wysoka lepkość

OK 500 to fabrycznie przygotowana zaprawa klejowa służy do mocowania płyt styropianowych na ścianach w systemie ociepleń Optimax EPS. Szybki wzrost wytrzymałości pozwala na kontynuowanie prac już po ok. 48 godz. Środki modyfikujące odpowiadają za jej plastyczność i lepkość co bezpośrednio wiąże się z łatwością pracy bez strat materiałowych. Klej może być stosowany wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do mocowania drobnowymiarowych elementów ozdobnych (bonie, gzymsy).

ZUŻYCIE: ok. 1,3 kg/mm/m² (25 kg – 6,0-6,5 m²)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OK 501

UNIWERSALNY KLEJ DO SYSTEMU OCIEPLEŃ

- Do przyklejania styropianu i zatapiania siatki
- Zawiera włókna - tworzy mikrobrojenie
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Mrozoodporny i elastyczny
- Również do styropianu grafitowego

OK 501 jest fabrycznie mieszaną zaprawą klejową przeznaczoną do przyklejania płyt ze styropianu oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemie ociepleń Optimax EPS. Bazą są spoiwa cementowe z odpowiednio dobranymi kruszywami i dodatkami. OK 501 zawiera włókna, które tworzą mikrobrojenie zwiększające odporność mechaniczną oraz zmniejszające ryzyko mikropęknięć. Składniki receptury zapewniają odpowiednią przyczepność i szybki wzrost wytrzymałości. Klej się łatwo nakłada i rozprowadza.

ZUŻYCIE: Do przyklejania płyt izolacyjnych ok. 1,3 kg/mm/m² (25 kg na ok. 6,0-6,5 m²)

Do wykonania warstwy zbrojącej o grubości 4 mm ok. 4,0-5,2 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OK 500 W

KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ

- Do przyklejania wełny zwykłej i lamelowej
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Długi czas pracy

OK 500 W jest fabrycznie mieszaną zaprawą klejową przeznaczoną do przyklejania płyt z wełny mineralnej zwykłej lub lamelowej w systemie ociepleń Optimax WOOL. Bazą są spoiwa cementowe, odpowiednio dobrane kruszywa i środki modyfikujące. Składniki receptury zapewniają doskonałą przyczepność do podłoża na których ma być mocowana izolacja. Idealne właściwości reologiczne zapewniają łatwą i prostą aplikację na płytach zwykłych i lamelowych. Cechą charakterystyczną jest szybki wzrost wytrzymałości.

ZUŻYCIE: ok. 1,3 kg/mm/m² (25 kg na ok. 6,0-6,5 m²)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OK 501 W

UNIWERSALNY KLEJ DO WEŁNY

- Do przyklejania płyt z wełny i zatapiać siatki
- Do wełny zwykłej i lamelowej
- Zawiera włókna - tworzy mikrozbrojenie
- Szybki przyrost wytrzymałości
- Wodoodporny, mrozoodporny i elastyczny

OK 501 W jest fabrycznie mieszaną zaprawą klejową przeznaczoną do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz wykonywania warstwy zbrojonej siatką w systemie ociepleń Optimax WOOL. Bazą są spoiwa cementowe z kruszywami i dodatkami modyfikującymi. OK 501 W w swoim składzie zawiera włókna, które tworzą mikrozbrojenie zwiększając odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zmniejszające ryzyko powstawania mikropeęknięć. Klej się łatwo nakłada i rozprowadza.

ZUŻYCIE: Do przyklejania płyt izolacyjnych ok. 1,3 kg/mm/m² (25 kg na ok. 6,0-6,5 m²)

Do wykonania warstwy zbrojącej o grubości 4 mm ok. 4,0-5,2 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg





OK 530

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

- Do glazury i terakoty
- Bardzo dobra przyczepność
- Wysoka wytrzymałość
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Klasa C1T

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa. Do stosowania na wszystkie stabilne podłoża budowlane. Do przyklejania glazury i terakoty na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, anhydrytu, tynkach wapienno-cementowych gipsowych. Zalecana do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Optymalna dla okładzin w rozmiarze małym.

ZUŻYCIE: ok. 1,9–3,8 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OK 531

KLEJ UELASTYCZNIONY DO GLAZURY

- Uniwersalne zastosowanie
- Bardzo dobra przyczepność
- Długi czas obróbki
- Wysoka wytrzymałość i elastyczność
- Klasa C1TE

Jest fabrycznie przygotowaną mieszanką kruszyw kwarcowych, cementu i dodatków. Podstawowy klej o wydłużonym czasie otwartym do stabilnych podłoży. Nadaje się do układania płytek ceramicznych prasowanych i odlewanych, drobnych elementów betonowych i mozaik. Przeznaczony do miejsc, narażonych na zamoczenie pośrednie (strefy przyziemia, cokoły). Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Optymalny dla okładzin w rozmiarze małym i średnim.

ZUŻYCIE: ok. 1,9–3,8 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg





OK 532

KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

- Bardzo dobra przyczepność do wszelkich podłoży
- Wysoka wytrzymałość i elastyczność
- Szerokie zastosowanie
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Klasa C2TE

Gotowa po dodaniu wody do użycia zaprawa klejowa do przyklejania gresu, glazury, terakoty, płytek ceramicznych prasowanych i odlewanych, mozaik i prefabrykowanych płytek z betonu na ściany i podłogi. Do przyklejania na stabilnych powierzchniach. Sprawdza się na podłożach ogrzewanych i schładzanych. Do renowacji starych podłoży ceramicznych metodą "płytki na płytki". Odporna na temperatury od -20°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Optymalna dla okładzin w rozmiarze średnim i dużym.

ZUŻYCIE: ok. 1,9-3,8 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OK 533 PREMIUM


KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH

- Do płytek wielkoformatowych
- Do wymagających podłoży
- Na ogrzewanie podłogowe oraz ścienne
- Wysokoelastyczny i odkształcalny
- Klasa C2TE S1

Jest to fabrycznie przygotowana mieszanka cementu, kruszyw i dodatków. Zastosowanie nowoczesnych polimerów proszkowych, modyfikatorów reologii gwarantuje uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych przy doskonałych właściwościach aplikacyjnych. Do przyklejania płytek prawie bez ograniczenia wielkości i rodzaju. Do wszelkich podłoży budowlanych użytkowanych w dużej amplitudzie temperatur. Sprawdza się na trudnych podłożach. Do stosowania w układach „płytką na płytkę”. Optymalna dla okładzin w dużym i bardzo dużym formacie.

ZUŻYCIE: ok. 1,9-3,8 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg

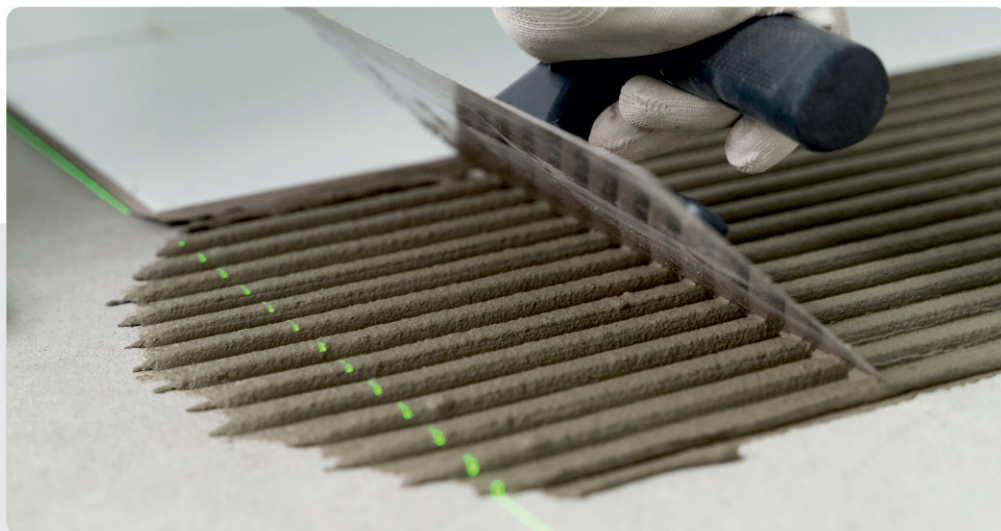

A modern, minimalist interior space featuring several tall, white, rectangular columns. Large windows on the left side offer a view of a city skyline. The ceiling has a complex, geometric design with recessed lighting. The overall atmosphere is bright and airy.

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE OPTIMAX

Odetchnij pełną piersią!

Oprócz zalet związanych z „oddychalnością” i odpornością biologiczną cechują się również bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Ta właściwość sprawia, że doskonale sprawdzają się jako wyprawy pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płytki ceramiczne, panele ściennie czy boazeria. Uzyskane powierzchnie są trwałe, twarde, odporne na zarysowania związane z codzienną eksploatacją. W szczególności poleca się tynki cementowo-wapienne na takie miejsca jak korytarze, garaże, klatki schodowe, a także kuchnie czy łazienki. Nie zapominajmy jednakże, że prawidłowo zatarty tynk cementowo-wapienny będzie ozdobą każdego nowoczesnego salonu. To połączenie klasyki i współczesności.

OZ 420

LEKKI TYNK MASZYNOWY

- Wysoka wydajność i łatwy w obróbce
- Do obróbki maszynowej lub ręcznej
- Bardzo dobra przyczepność, długi czas obróbki
- Klasa LW CSI

OPTIMAX OZ 420 jest mieszaną fabrycznie drobnoziarnistą zaprawą cementowo-wapienną z lekkimi wypełniaczami (perlit). Dodatki poprawiają wiązanie i przyczepność. Dzięki doskonałej plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Lekkie wypełniacze zapewniają bardzo łatwą obróbkę oraz tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych. Daje się nanosić miejscowo na grubość ok. 2 cm w jednej warstwie. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich (beton komórkowy), oraz do ścian o wysokiej nasiąkliwości (cegła silikatowa). Tynk OZ 420 można nakładać również ręcznie w domowych pracach remontowych.

ZUŻYCI: Dla warstwy o grubości 10 mm: ok. 12 kg/m²; ok. 2 m² z jednego opakowania 25 kg.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 421

TYNK MASZYNOWY

- Długi czas obróbki
- Bardzo dobra przyczepność
- Klasa GP CSII

OPTIMAX OZ 421 jest mieszaną fabrycznie zaprawą tynkarską na bazie sortowanych kruszyw kwarcowych w uziarnieniu do 1 mm, wysokojakościowego cementu oraz dodatków poprawiających wiązanie i przyczepność. Dzięki doskonałej plastyczności i pompowalności łatwo go nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz długim czasem obróbki. Materiał bardzo łatwy w obróbce umożliwiający tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych. Daje się nanosić miejscowo na grubość do ok. 2 cm w jednej warstwie. Tynk OZ 421 jest przeznaczony do nakładania agregatem tynkarskim, ale można go również nakładać ręcznie. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich (beton komórkowy), oraz do ścian o wysokiej nasiąkliwości (cegła silikatowa). Sprawdza się przy pracach remontowych i naprawczych.

ZUŻYCI: Dla warstwy o grubości 10 mm: ok. 20 kg/m²; ok. 1,3 m² z jednego opakowania 25 kg.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 421 GT

TYNK MASZYNOWY DROBNOZIARNISTY

- Łatwy w nakładaniu, długi czas obróbki
- Uziarnienie do 0,5 mm
- Klasa GP CSII

OPTIMAX OZ 421 GT jest mieszaną fabrycznie drobnoziarnistą zaprawą tynkarską na bazie sortowanych kruszyw, spoiw hydraulicznych z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i przyczepność. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich (beton komórkowy), oraz do ścian o wysokiej nasiąkliwości (cegła silikatowa). Dzięki dobrej plastyczności i pompowalności łatwo ją nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i długim czasem obróbki. Materiał łatwy w obróbce umożliwiający tynkowanie powierzchni poziomych i pionowych. Tynk OZ 421 GT można obrabiać zarówno jako tynk maszynowy jak i ręczny do nakładania pacą oraz wykorzystywać do prac remontowych. Maksymalne uziarnienie tynku to 0,5 mm, powierzchnie po obróbce są równe i gładkie.

ZUŻYCI: Dla warstwy o grubości 10 mm: ok. 13 kg/m²; ok. 1,3 m² z jednego opakowania 25 kg.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg





OZ 405

OBRZUTKA CEMENTOWA

- Doskonała przyczepność do podłoży budowlanych
- Zwiększa przyczepność kolejnych warstw
- Do obróbki ręcznej i maszynowej
- Uniwersalne zastosowanie

OPTIMAX OZ 405 jest fabrycznie przygotowaną, gruboziarnistą obrzutką tynkarską, otrzymaną z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków poprawiających przyczepność. Gotowa do użycia po dodaniu wody. Obrzutka tynkarska tworzy warstwę szczepną pomiędzy podłożem, a narzucanym na nią tynkiem np. OZ 400, OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT. Zwiększa powierzchnię szczepną, ujednolica chłonność podłoży wykonanych z różnych materiałów, ma wpływ na wydajność tynków, zmniejsza ilość odpadów. OZ 405 można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego, podłoża gipsowe.

ZUŻYCIE: Przy 70% pokryciu powierzchni i warstwie o grubości 3 mm: ok. 3,5 kg/m²; ok. 7 m² z jednego opakowania 25 kg.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 400

ZAPRAWA TYNKARSKA

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Uniwersalne zastosowanie
- Łatwa obróbka
- Wysoka wytrzymałość klasa CS III
- Grubość warstwy 6-30 mm

OPTIMAX OZ 400 jest mieszaną fabrycznie, tradycyjną cementowo-wapienną zaprawą tynkarską. Po rozmieszaniu z wodą tworzy plastyczną, łatwą do nakładania na ściany i sufity zaprawę. Można ją stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym do prac remontowych, budowlanych i wykończeniowych na zewnątrz i wewnątrz budynków jako ostateczne wykończenie powierzchni ścian lub jako przygotowanie podłoża pod wykonania gładzi gipsowych, wypraw z tynków polimerowych i innych materiałów. OZ 400 sprawdza się jako zaprawa do ścian już tynkowanych (tynki cementowe i cementowo-wapienne) oraz murów wykonanych z cegieł ceramicznych, bloczków silikatowych, pustaków betonowych oraz betonu komórkowego. Do nakładania w jednej lub dwóch warstwach.

ZUŻYCIE: Dla warstwy o grubości 10 mm: ok. 18 kg/m²; ok. 1,4 m² z jednego opakowania 25 kg.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 450

ZAPRAWA MURARSKA

- Wysoka wytrzymałość
- Do elementów ceramicznych, betonowych i silikatowych
- Do spoin od 7 do 40mm
- Bardzo dobra przyczepność
- Klasa G M10

OPTIMAX OZ 450 jest zaprawą murarską według przepisu ogólnego stosowania (typ G) przygotowaną fabrycznie z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody. Do murowania na tradycyjne grube spoiny. Zaprawa OZ 450 charakteryzuje się dobrą urabialnością. Po związaniu wodoodporna i mrozoodporna. Do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych z elementów ceramicznych, cementowych, betonowych, betonu komórkowego oraz innych materiałów budowlanych.

ZUŻYCIE: W zależności od szerokości muru z opakowania 25 kg po dodaniu wody uzyskuje się ok. 17 l gotowej do użycia zaprawy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 460 CW

ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN

- Wysoka wytrzymałość, bardzo dobra przyczepność
- Łatwa obróbka
- Eliminuje mostki cieplne
- Klasa T M10

OPTIMAX OZ 460 CW jest zaprawą murarską do cienkich spoin (T) do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, przygotowaną fabrycznie z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody. OZ 460 CW stosuje się jako cienkowarstwową zaprawę murarską do murowania elementów z betonu komórkowego oraz bloczków silikatowych zarówno gładkich jak i z piórem i wpustem. W porównaniu z zaprawami tradycyjnymi użycie zaprawy OZ 460 CW zmniejsza straty ciepła, a ściany uzyskują wyższe wytrzymałości. Nakładanie zaprawy cienkowarstwowej pacą zębata lub dozownikiem w porównaniu z tradycyjnymi zaprawami jest bardziej wydajne i szybsze.

ZUŻYCIE: W zależności od szerokości bloczków i grubości spoiny. Szerokość bloczków Spoina o grubości 3 mm.
12 cm 1,8 - 2,0 kg/m² 24 cm 3,6 - 4,0 kg/m² 30 cm 4,5 - 5,0 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 440

ZAPRAWA MURARSKA DO KLINKIERU

- Zawiera tras
- Zwiększona odporność przeciw wykwitom
- Bardzo dobra przyczepność
- Wersje kolorystyczne
- Klasa G M10

DOSTĘPNY W KOLORACH:



SZARY



GRAFIT



ANTRACYT

OPTIMAX OZ 440 jest fabrycznie przygotowaną zaprawą murarską według przepisu ogólnego przeznaczenia (G), ze szczególnym przeznaczeniem do murowania z takich materiałów jak cegły i kształtki klinkierowe. Wytworzona z użyciem sortowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu, a także trasy, który w znaczący sposób ogranicza ryzyko wystąpienia wykwitów solnych. OPTIMAX OZ 440 stosuje się jako zaprawę murarską do spoinowania z równoczesnym fugowaniem ścian zewnętrznych, murów ogrodzeniowych, słupków, kominów i podobnych konstrukcji z cegieł i kształtek klinkierowych. Produkt barwiony, dostępny w kolorach: antracyt, szary i grafit.

ZUŻYCIE: W zależności od szerokości muru z opakowania 25 kg po dodaniu wody uzyskuje się ok. 17 l gotowej do użycia zaprawy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg





OZ 430 B30

ZAPRAWA BETONOWA

- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Do wykonywania podkładów i posadzek oraz do murowania i prac betoniarskich
- Do stosowania na zewnątrz
- Grubość warstwy od 25 do 100 mm
- Zaprawa murarska Klasa G M30 / Zaprawa posadzkowa Klasa C30 F6

OPTIMAX OZ 430 B30 jest mocną zaprawą betonową o szerokim zakresie stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, przygotowaną fabrycznie z wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych, wysokojakościowego cementu i dodatków, gotową do użycia po dodaniu wody. OZ 430 B30 stosuje się jako zaprawę do wykonywania podkładów betonowych i posadzek w pomieszczeniach: technicznych, piwnicach garażach. Może być podkładem pod okładziny ceramiczne, parkiety i panele i wykładziny. Jest również zaprawą murarską wg przepisu do murowania np. fundamentów z bloczków betonowych. Przy zastosowaniu OZ 430 można wykonywać drobne prace naprawcze, sprawdza się przy kształtowaniu spadów np. na tarasach i balkonach, schodów, montażu słupów i bram i innych prac niekonstrukcyjnych.

ZUŻYCIE: W zależności od zastosowania i grubości warstwy. Z jednego worka uzyskuje się ok. 13 l gotowej zaprawy. 18 kg/m²/1 cm albo ok. 45 kg/m² dla grubości: 25 mm; 180 kg/m² dla grubości 100 mm

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OZ 435 B20 RS

ZAPRAWA BETONOWA

- Szybkoschnąca i szybkowiążąca
- Wysoka wytrzymałość
- Ruch pieszy po ok 8 godzinach
- Do wykonywania podkładów i posadzek
- Do napraw i prac betoniarskich
- Do stosowania na zewnątrz
- Grubość warstwy od 20 do 80 mm

OPTIMAX OZ 435 B20 RS jest szybkoschnącą zaprawą cementową o szerokim zakresie stosowania. Przygotowana fabrycznie: zawiera cement portlandzki i glinowy, kruszywa kwarcowe i dodatki. OZ 435 B20 RS charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia dzięki temu znacznie skraca się czas wykonywania prac budowlanych i remontowych. Ruch pieszy jest możliwy po ok. 8 godzinach, a układanie płytek po ok. 7 dniach. Znajduje zastosowanie do wykonywania i napraw podkładów betonowych i posadzek, podjazdów, spadków i innych niekonstrukcyjnych prac. Za pomocą OZ 435 B20 RS można wykonywać drobne prace ogrodowe i brukarskie jak np. osadzanie słupków, stabilizacja obrzeży i chodników.

ZUŻYCIE: W zależności od zastosowania i grubości warstwy. Z jednego worka uzyskuje się ok. 13 l gotowej zaprawy. 18 kg/m²/1 cm albo ok. 45 kg/m² dla grubości: 25 mm; 180 kg/m² dla grubości 100 mm

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg

OZ 410 B20

ZAPRAWA POSADZKOWA

- Wysoka wytrzymałość
- Aplikacja ręczna lub maszynowa
- Pod ogrzewanie podłogowe
- Do wykonywania podkładów ze spadem
- Grubość warstwy 30-60mm / Klasa C20 F4

OPTIMAX OZ 410 to zaprawa posadzkowa po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach techniczno-użytkowych. Zaprawa o uziarnieniu 0-2 mm. Do wykonywania tradycyjnych podkładów podłogowych, pod różnego rodzaju wykończenia jak masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające, izolacje, płytki ceramiczne oraz kamienne okładziny podłogowe, panele, wykładziny dywanowe itp. w warunkach normalnych obciążeń w budynkach nowo wznoszonych oraz remontowanych. Zaprawa nadaje się do napraw posadzek oraz do wypełniania ubytków w powierzchniach poziomych. Sprawdza się w ogrzewaniu podłogowym, jako posadzka związana z podłożem oraz jako jastrych "pływający" na warstwie termoizolacji. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobre układanie i możliwość transportu pompą do posadzek.

ZUŻYCIE: W zależności od zastosowania i grubości warstwy.

Grubość warstwy i zużycie suchej mieszanki. 30 mm - 55 kg/ m² 50 mm - 93 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. - 1200 kg



QS 005

PIASEK KWARCOWY

- Uziarnienie 0,5-1,4 mm
- Płukany i suszony
- Naturalny
- Do prac w budownictwie
- Do prac ogrodowych

QS 005 to frakcjonowany piasek kwarcowy. Nie zawiera gliny ani innych zanieczyszczeń. Ma jasny naturalny kolor. Ma szerokie zastosowanie. W budownictwie służy do wszelkich prac związanych np. z wykonywaniem zapraw i tynków. Sprawdza się jako podbudowa lub podsypki pod prace brukarskie i posadzkowe. Może być stosowany jako uszczelnienie - fugowanie kostek lub płyt brukarskich lub chodnikowych. Nadaje się do piasekarek do czyszczenia powierzchni twardych i wymagających głębszego oczyszczenia. Do wypełniania piaskownic, doniczek itp. Do wykonywania warstw drenażowych lub filtracyjnych. Sprawdza się w różnych pracach ogrodowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. - 1200 kg





OT 300

TYNK MINERALNY

- Struktura "baranek"
- Uziarnienie 1,5 i 2,0 mm
- Ekstra biel
- Doskonała paroprzepuszczalność
- Łatwy w nakładaniu
- Optimax WOOL

OT 300 to produkt na bazie naturalnych składników. Służy do dekoracyjnego wykończenia ścian. To produkt na bazie wapna i cementu oraz kruszyw dolomitowych, które podczas obróbki pozwalają na uzyskanie ciekawej dekoracji. Jest to produkt wysoce paroprzepuszczalny. Zasadowe właściwości wapna powodują, że jest to produkt antyseptyczny i grzybobójczy. Odporny na działanie niekorzystnych czynników środowiskowych. Tynk produkowany jest w uziarnieniu do 1,5 mm oraz 2,0 mm.

ZUŻYCIE: 1,5 mm – ok. 2 kg/m² 2,0 mm – ok. 3 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OT 350

TYNK AKRYLOWY

- Struktura "baranek"
- Łatwy w nakładaniu
- Szeroka paleta barw
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Optimax EPS

OT 350 to tynk akrylowy o strukturze "baranka", do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych charakteryzujący się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Nie ulega negatywnym działaniom warunków atmosferycznych. Łatwy w obróbce. Dostępny w kolorze białym lub według systemu barwienia Optimax Colour System. OT 350 jest składnikiem systemów ociepleń wykorzystujących jako warstwę termoizolacyjną styropian. Jest to ostatnia warstwa w systemie ociepleń – pełni rolę ochronną i dekoracyjną. Dostępny w szerokiej palecie kolorów.

ZUŻYCIE: Z jednego 25 kg wiaderka tynku średnie zużycie wynosi:

Ziarno 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² Ziarno 2,0 mm – ok. 3,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg



OT 360 ECO

TYNK SILIKONOWY

- Struktura "baranek"
- Łatwy w nakładaniu
- Paroprzepuszczalny „oddychający”
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na korozję biologiczną
- Optimax EPS

OT 360 ECO to tynk silikonowy o strukturze "baranka". Charakteryzuje się dobrą elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Jest przepuszczalny dla pary wodnej, a zastosowanie odpowiednich dodatków ogranicza wchłanianie wody. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest wydajny i łatwy w obróbce. Wodorozcieńczalny. Dostępny w kolorze białym lub wg systemu barwienia Optimax Colour System. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Dostępny w szerokiej palecie kolorów.

ZUŻYCIE: Z jednego 25 kg wiaderka tynku średnie zużycie wynosi:

Ziarno 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² Ziarno 2,0 mm – ok. 3,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg

OT 370

TYNK SILIKONOWY

- Struktura "baranek"
- Wysoko hydrofobowy, paroprzepuszczalny „oddychający"
- Zabezpieczony przed korozją biologiczną
- Łatwy w nakładaniu
- Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Optimax WOOL i EPS

OT 370 to wysokiej jakości tynk silikonowy o strukturze "baranka". Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uderzenia i zadrapania. Jest przepuszczalny dla pary wodnej, a poprzez zastosowanie odpowiednich spoiw i środków hydrofobowych wchłanianie wody jest ograniczone. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest wydajny i łatwy w obróbce. Wodorozcieńczalny. Dostępny w kolorze białym lub wg systemu barwienia Optimax Colour System. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. OT 370 jest składnikiem systemów ociepleń wykorzystujących jako warstwy termoizolacyjne wełnę mineralną oraz styropian. Jest to ostatnia warstwa w systemach ociepleń - pełni rolę ochronną i dekoracyjną. Dostępny w szerokiej palecie kolorów.

ZUŻYCIE: Z jednego 25 kg wiaderka tynku średnie zużycie wynosi:

Ziarno 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² | Ziarno 2,0 mm – ok. 3,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg



OT 380

TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY

- Struktura "baranek"
- Paroprzepuszczalny „oddychający"
- Odporny na zanieczyszczenia
- Zabezpieczony przed korozją biologiczną
- Optimax WOOL

Optimax OT 380 to wysokiej jakości tynk silikonowo-silikatowy o strukturze "baranka". Łączy w sobie najważniejszą właściwość charakterystyczną dla tynku silikonowego - taką jak wysoka hydrofobowość z właściwościami krzemianów czyli wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej oraz silne chemiczne wiązanie z podłożem. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża mineralnych, przez to jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, w szczególności odpryski. Zastosowane jako spoiwo szkło wodne potasowe gwarantuje przepuszczalność dla pary wodnej, a poprzez zastosowanie odpowiednich środków hydrofobowych wchłanianie wody jest ograniczone. Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest wydajny i łatwy w obróbce. Dostępny w kolorze białym lub wg systemu barwienia Optimax Colour System. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

ZUŻYCIE: Z jednego 25 kg wiaderka tynku średnie zużycie wynosi:

Ziarno 1,5 mm – ok. 2,5 kg/m² | Ziarno 2,0 mm – ok. 3,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg





OT 390

BETON ARCHITEKTONICZNY SUROWY

- Wysokie walory dekoracyjne
- Nowoczesna dekoracja w stylu industrialnym
- Cementowo-wapienny
- Łatwy w nakładaniu

OT 390 to produkt do dekoracyjnego wykończenia ścian w stylu industrialnym. To produkt na bazie wapna i cementu, po dodaniu wody tworzy plastyczną łatwą do strukturalizacji masę. Beton zaleca się do stosowania na ściany wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, na praktycznie każdy rodzaj podłoża taki jak np. tynk, płyty gipsowe czy beton. Beton dekoracyjny na ścianie. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom struktura i barwa tynku wiernie odwzorowuje surowy beton. Beton maskuje niedoskonałości.

ZUŻYCIE: 1,5 mm – ok. 1,8-2,2 kg/ m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: 25 kg / Paleta 25 kg x 48 szt. – 1200 kg



OM 850

BETON ARCHITEKTONICZNY WAPIENNY

- Gotowy do zastosowania
- Nowoczesna dekoracja w stylu industrialnym
- Intrygujące odcienie szarości
- Łatwy w nakładaniu

OM 850 to gotowy do użycia produkt do dekoracyjnego wykończenia ścian w stylu industrialnym. Masa jest produktem zawierającym wapno co sprawia że jest wysoce paroprzepuszczalna oraz charakteryzuje się właściwościami antyseptycznymi i grzybobójczymi. Efekt betonu zaleca się do stosowania na ściany wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz, na praktycznie każdy rodzaj podłoża taki jak tynk, płyty gipsowe czy beton. Beton dekoracyjny na ścianie zawiera charakterystyczne wżery oraz ubytki, które do złudzenia przypominają prawdziwy beton. Produkt ma bardzo dobre krycie.

ZUŻYCIE: 1,5 mm – ok. 1,8-2,2 kg/ m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg



OS 900

GŁADŹ SZPACHLOWA

- Łatwa w nakładaniu
- Do obróbki maszynowej lub ręcznej
- Bardzo dobra przyczepność
- Długi czas otwarty

OPTIMAX OS 900 jest gładzią szpachlową przygotowaną fabrycznie na bazie drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych, spoiw organicznych i dodatków modyfikujących. Gładź przeznaczona jest do szpachlowania ścian i sufitów ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem płyt kartonowo-gipsowych, a także na tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. Do stosowania wewnątrz budynków. Dzięki doskonałej plastyczności łatwo ją nanosić bez strat materiałowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i długim czasem obróbki. Materiał bardzo lekki w obróbce.

ZUŻYCIE: W zależności od struktury powierzchni od 1,8 do 2,0 kg/m²/1 mm grubości

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 30 kg x 24 szt. – 720 kg. Paleta 15 kg x 33 szt. – 495 kg



OM 800

TYNK MOZAIKOWY

- Wysokie walory dekoracyjne
- Wieloletnia trwałość
- Odporny na zmienne warunki środowiska
- Łatwy w nakładaniu

OM 800 to tynk mozaikowy o szerokim zakresie zastosowań zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się wysoką wodoodpornością, a także odpornością na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Szczególnie polecany jest do ochronnego i dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz do elementów architektonicznych na elewacjach np.: cokoły, pilastry, gzymsy, itp. Łatwy w aplikacji i obróbce.

Dostępny w dwóch wersjach:

1. kruszywo kwarcowe barwione – oprócz kolorów ze wzornika dające nieograniczone możliwości doboru kolorystyki.
2. naturalne kruszywo granitowe dostępne w kolorach: cristal, onyx i grey.

ZUŻYCIE: Z jednego 25 kg wiaderka tynku w zależności od rodzaju kruszywa średnie zużycie wynosi:

kruszywo kwarcowe ok. 3,8-4,2 kg/m² kruszywo naturalne granitowe ok. 1,8-2,2 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 25 kg x 24 szt. – 600 kg





OG 720

GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

- Redukuje chłonność podłoża
- Wyrównuje chłonność
- Likwiduje pylistość podłoża
- Wzmacnia warstwę powierzchniową

OPTIMAX OG 720 grunt do powierzchni chłonnych – to wysokiej jakości emulsja gruntująca obniżająca chłonność podłoża. Znakomicie sprawdza się na podłożach o nierównomiernej chłonności wykonanych np. z różnego rodzaju materiałów. W sposób powierzchniowy zabezpiecza podłoże przed zbyt nadmierną nasiąkliwością.

OG 720 sprawdza się na większości typowych podłoża budowlanych, tj. na nośnych podłożach mineralnych, powierzchniach betonowych, płytach kartonowo-gipsowych, starych (ale niezłuszcujących się) powłokach malarskich. Wzmacnia podłoże w warstwie powierzchniowej, obniża jego chłonność, zwiększa także przyczepność do podłoża stosowanych tynków następnych farb. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZUŻYCIE: 0,1–0,2 l/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Kanistry. Paleta 5 l x 96 szt. – 480 l. Paleta 10 l x 60 szt. – 600 l



OG 721

GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

- Wzmacnia podłoża kładące
- Wyrównuje chłonność

OPTIMAX OG 721 grunt głęboko penetrujący – to specjalny grunt na bazie dyspersji akrylowej, która wnika w głąb struktury podłoża wzmacniając je. Zastosowane spoiwo to dyspersja akrylowa drobnocząsteczkowa, dzięki której wzmocnienie podłoża następuje w jego głębokich warstwach. Grunt drobnocząsteczkowy OG 721 przeznaczony jest do wnętrza jak i na zewnątrz budynków. Zastosowanie dyspersji drobnocząsteczkowej szczególnie sprawdza się na starych podłożach mineralnych, kładących i osypujących się. OG 721 jest niezastąpionym gruntem przed zastosowaniem takich produktów jak hydroizolacje i kleje do płytek. Grunt ten wzmacnia podłoża przed zastosowaniem posadzek i podkładów samopoziomujących, mocowaniem płytek ceramicznych i wykładzin.

ZUŻYCIE: 0,1–0,2 l/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Kanistry. Paleta 5 l x 96 szt. – 480 l. Paleta 10 l x 60 szt. – 600 l



OG 750

KONCENTRAT NA BARDZO CHŁONNE PODŁOŻA

- Do chłonnych i silnie chłonnych podłoży
- Do aplikacji ręcznej lub maszynowej
- Do wnętrza
- Poprawia wiązanie i ogranicza zużycie tynków mineralnych
- Zwiększa przyczepność kolejnych warstw

OPTIMAX OG 750 jest skoncentrowaną mieszaniną spoiw organicznych. W odpowiednim rozcieńczeniu z wodą, wnika w porowate i mocno chłonne podłoża zmieniając ich nasiąkliwość. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów budowlanych, łatwością nanoszenia wszelkimi metodami: wałkiem, pędzlem czy natryskiem. Niebieski kolor ułatwia kontrolę prac. OG 750 został opracowany w celu zmniejszenia chłonności podłoża porowatych oraz wysoko chłonnych. Naniesiony na podłoża chłonne ogranicza wnikanie w nie wody z nakładanych kolejno warstw tynków cementowo-wapiennych (OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT), wapiennych i gipsowych. OG 750 ogranicza możliwość powstawania spękań tynków z powodu zbyt szybkiego oddawania wody do podłoża.

ZUŻYCIE: 0,1–0,2 l/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 15 kg x 24 szt. – 360 kg

OG 700

GRUNT PODTYNKOWY

- Poprawia przyczepność kolejnych warstw
- Redukuje chłonność podłoża
- Ułatwia wyprowadzenie struktury tynków

OPTIMAX OG 700 grunt podtynkowy wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża. Po wyschnięciu tworzy chropowatą, szorstką powierzchnię na której nakładanie kolejnych warstw jest łatwiejsze i wydajniejsze. Grunt jest dostępny w kolorze białym lub dowolnie zabarwionym. OG 700 stosuje się na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach. Zastosowany na nośnych i stabilnych podłożach stanowi dobry podkład pod nakładane następnie tynki mineralne i polimerowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. OG 700 stosuje się w systemie ociepleń OPTIMAX EPS oraz OPTIMAX WOOL. Barwiony w systemie Optimax Colour System.

ZUŻYCIE: 0,2-0,3 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 10 kg x 33 szt. – 330 kg. Paleta 20 kg x 24 szt. – 480 kg



OG 710

GRUNT DO BETONU

- Mostek szczerwny
- Poprawia przyczepność na podłożach gładkich
- Na podłoża niechłonne
- Szybka łatwa i wydajna aplikacja

OPTIMAX OG 710 grunt do betonu – mostek szczerwny – to mocny preparat gruntujący na bazie odpowiednio dobranej dyspersji, zawiera w swoim składzie kruszywo. Grunt wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża. Po wyschnięciu tworzy chropowatą, szorstką powierzchnię, na której nakładanie kolejnych warstw jest łatwiejsze i wydajniejsze. Grunt jest dostępny w białym-różowym kolorze co przy malowaniu podłoża ułatwia pracę. OG 710 grunt do betonu – stosuje się do gruntowania podłoży nienasiąkliwych oraz o niskiej nasiąkliwości oraz gładkich takich jak np. beton, beton szalunkowy, płyty i elementy żelbetowe, stare nośne podłoża epoksydowe. Mechanicznie poprawia przyczepność kolejnych warstw np. maszynowych tynków cementowo-wapiennych, gipsowych, klejów do płytek. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz.

ZUŻYCIE: 0,25-0,35 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 10 kg x 33 szt. – 330 kg. Paleta 20 kg x 24 szt. – 480 kg



OG 250

PODKŁADOWA FARBA GRUNTUJĄCA

- Grunt i farba w jednym
- Reguluje chłonność podłoża
- Niweluje przebarwienia podłoża
- Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
- Szybka łatwa i wydajna aplikacja

OPTIMAX OG 250 farba gruntująca łączy w sobie cechy gruntu i farby. Grunt wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża. Natomiast zastosowane w produkcie wypełniacze zapewniają krycie i biały kolor malowanych podłoży. Po wyschnięciu tworzy gładką, białą powierzchnię na której nakładanie kolejnych warstw jest łatwiejsze i wydajniejsze. OG 250 farba gruntująca – stosuje się do malowania podłoży nowych, oraz przy renowacji podłoży już użytkowanych. Do stosowania na podłożach nowych: takich jak np. tynki cementowo-wapienne, płyty gips-karton. Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków.



ZUŻYCIE: Na powierzchniach gładkich – ok. 0,15 kg/m². Na powierzchniach chropowatych – ok. 0,25 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 10 kg x 33 szt. – 330 kg.



OF 200

AKRYLOWA FARBA FASADOWA

- Dostępna w szerokiej palecie barw
- Łatwa w nakładaniu
- Odporna na warunki atmosferyczne

OPTIMAX OF 200 to wysokiej jakości, wytrzymała i elastyczna farba fasadowa. W jej skład wchodzi odpowiednio dobrane wypełniacze mineralne oraz spoiwo akrylowe. Jej przeznaczenie to niwelacja nierównomierności barwy cienkowarstwowych tynków barwionych oraz tynków mineralnych. Daje odporną na warunki atmosferyczne powłokę. Zawiera środki biobójcze zabezpieczające wymalowane powierzchnie przed rozwojem alg, bakterii i pleśni. OF 200 stanowi składnik systemu ociepleń OPTIMAX EPS.

OPTIMAX OF 200 nadaje się do malowania cienkowarstwowych tynków mineralnych jak akrylowych. Sprawdza się w renowacyjnym malowaniu starych powłok malarskich. Dostępna jest w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour System.

ZUŻYCIE: Zużycie farby na powierzchniach gładkich – ok. 0,2 kg/m²

Zużycie farby na powierzchniach chropowatych – ok. 0,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 10 kg x 33 szt. – 330 kg. Paleta 20 kg x 24 szt. – 480 kg



OF 220

SILIKONOWA FARBA FASADOWA

- Odporna na warunki atmosferyczne
- Łatwa w nakładaniu
- Dostępna w szerokiej palecie barw
- Paroprzepuszczalna

OPTIMAX OF 220 to wysokiej jakości, wytrzymała i elastyczna farba fasadowa. W jej skład wchodzi odpowiednio dobrane wypełniacze mineralne oraz spoiwa silikonowe i akrylowe. Daje odporną na warunki atmosferyczne powłokę. Zawiera środki biobójcze zabezpieczające wymalowane powierzchnie przed rozwojem alg, bakterii i pleśni.

OF 220 stanowi składnik systemu ociepleń OPTIMAX WOOL. OPTIMAX OF 220 nadaje się do malowania zarówno tynków mineralnych jak i akrylowych, a w szczególności cienkowarstwowych tynków silikonowych o różnej strukturze. Służy też do renowacyjnego malowania starych powłok malarskich. Dostępna jest w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour System.

ZUŻYCIE: Zużycie farby na powierzchniach gładkich – ok. 0,2 kg/m²

Zużycie farby na powierzchniach chropowatych – ok. 0,4 kg/m²

DOSTĘPNE OPAKOWANIA: Wiaderka. Paleta 10 kg x 33 szt. – 330 kg. Paleta 20 kg x 24 szt. – 480 kg

MAGIA BARW I KOLORÓW OPTIMAX COLOUR SYSTEM


Tak brzmi zaklęcie do świata barw i kolorów.

Ten indywidualny program kolorów, dzięki nowoczesnej technice komputerowej, otwiera przed nami szerokie możliwości barwienia:

- farb
- tynków
- gruntów

wg kolorystyki **OPTIMAX, NCS, RAL,**

a także innych powszechnie stosowanych wzorników.

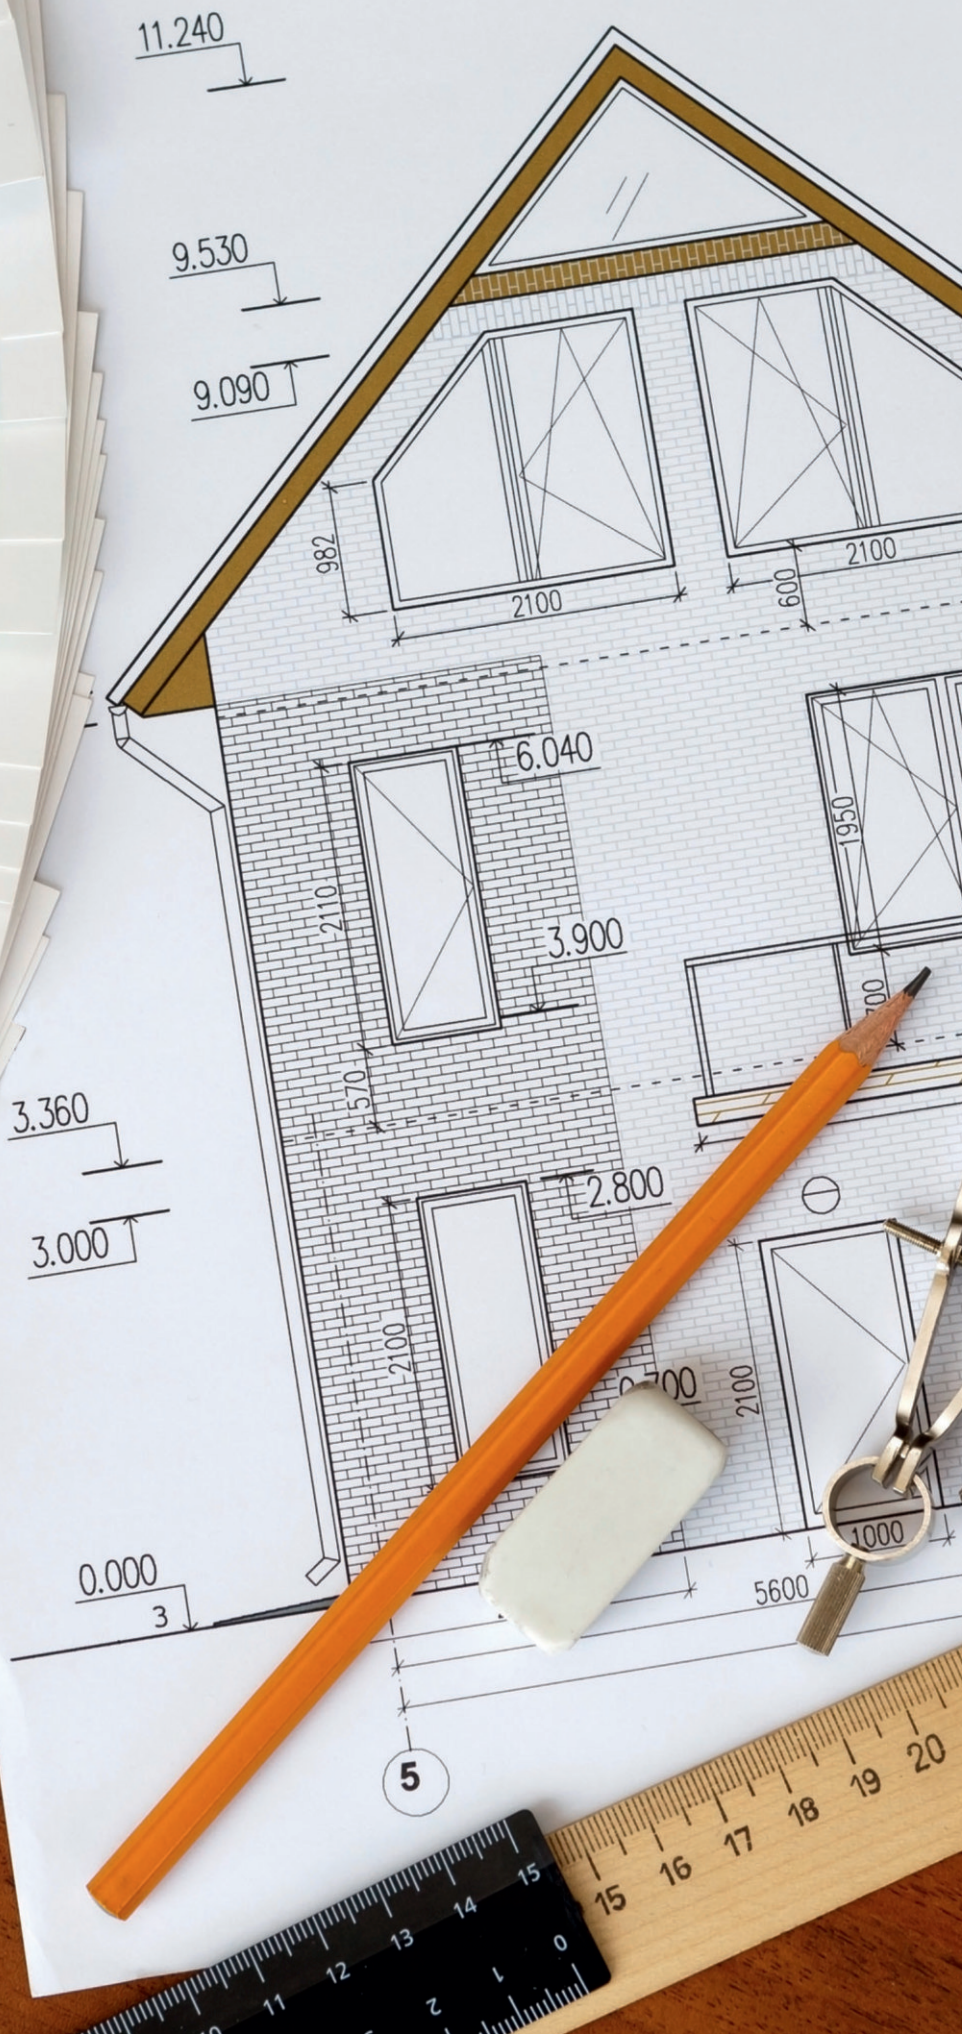

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z firmą OPTIMAX.
2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą OPTIMAX.
3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego.
Jeśli Kupujący w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia go nie odwoła i jeśli OPTIMAX nie poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Kupującego, że znane mu są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako część umowy.
4. Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia.
Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z OPTIMAX przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5. Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia, o którym mowa wyżej, OPTIMAX może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez OPTIMAX mają charakter wyłącznie informacyjny.
Wzorce i próbki wystawiane przez OPTIMAX mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez OPTIMAX o ich zmianie.
Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności.
W potwierdzeniu zamówienia OPTIMAX określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez OPTIMAX.
Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas OPTIMAX ma prawo odebrać swój towar od Kupującego. OPTIMAX może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. OPTIMAX
3. W przypadku nieterminowej zapłaty OPTIMAX jest uprawniony, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 2% ponad odsetki ustawowe obowiązujące w dacie płatności faktury. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
4. Kupującemu nie służy wobec OPTIMAX prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z OPTIMAX formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczęcią firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. OPTIMAX może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia OPTIMAX podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru.
4. OPTIMAX jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie OPTIMAX dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez OPTIMAX nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. OPTIMAX ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. niezawinione przez OPTIMAX zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęska żywiołowa, strajkami itp.
6. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez OPTIMAX na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez OPTIMAX, a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn OPTIMAX. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy przewóz towaru następuje środkami transportu należącymi do OPTIMAX.
3. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia.
W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący.
W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.
4. OPTIMAX nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W każdym przypadku Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

§ 6. Opakowanie

1. OPTIMAX dołoży starań, aby towar został właściwie opakowany; nie ponosi on jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety jednorazowe.
3. Koszt palet jest wliczony w cenę towaru.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do OPTIMAX niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela OPTIMAX.
4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność określa się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawianego przez OPTIMAX w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną OPTIMAX może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez OPTIMAX jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. OPTIMAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. OPTIMAX nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
11. OPTIMAX ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. Akceptując niniejsze warunki Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoich roszczeń.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. OPTIMAX i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby OPTIMAX.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.



42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 55

Kontakt:

tel. 34 328 20 22

biuro@opti-max.eu

www.opti-max.eu

