OPTIMAX

KATALOG
PRODUKTÓW
chemia budowlana

CHCIELIBYŚMY ZAPREZENTOWAĆ PAŃSTWU NOWĄ MARKĘ PRODUKTÓW CHEMII BUDOWLANEJ:

To nowy zakres aktywności firmy **Inter-Trans** działającej w Polsce od 1985 roku. Produkcja marki **OPTIMAX** odbywa się w nowowybudowanym Zakładzie Produkcyjnym z siedzibą w Konopiskach koło Częstochowy. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstała nowoczesna linia produkcyjna zapraw mineralnych oraz produktów wodorozcieńczalnych.

Długoletnie doświadczenie w tej branży, wysokie kwalifikacje pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i najlepszych surowców pozwala firmie uzyskiwać wyroby o najwyższych parametrach jakościowych.

Oferta produkcyjna marki **OPTIMAX** to bogaty asortyment klejów, zapraw mineralnych, tynków oraz kompletnych systemów dociepleń. Jakość naszych wyrobów sprawdzana jest przez zakładowe laboratorium oraz przez wyspecjalizowane certyfikowane jednostki badawcze. Wszystkie nasze produkty posiadają aktualne certyfikaty i aprobaty właściwych instytucji oceniających.

Mamy nadzieje, że nasza oferta, którą z roku na rok chcemy sukcesywnie poszerzać, spełni oczekiwania naszych klientów. Nasz rozwój chcemy oprzeć na zasadzie wzajemnej współpracy, pomocy i wymianie doświadczeń.

SPIS TREŚCI

KLEJE DO SYSTEMÓW DOCIEPLEŃ 4

OK 500 KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH
OK 501 UNIWERSALNY KLEJ DO DOCIEPLEŃ

KLEJE DO PŁYTEK CERAMICZNYCH 5

OK 530 KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNY
OK 531 KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY
OK 532 KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

SYSTEM EKO-DOM 6

OZ 405 OBRZUTKA CEMENTOWA
OZ 406 ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNAWCZA
OZ 422 TYNK MASZYNOWY WAPIENNY
OZ 425 DRAPANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

TYNKI I ZAPRAWY BUDOWLANE 8

OZ 400 ZAPRAWA TYNKARSKA
OZ 410 ZAPRAWA POSADZKOWA BETON-JASTRYCH
OZ 411 LEKKI BETON POSADZKOWY
OZ 412 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA
OZ 440 ZAPRAWA DO KLINKIERU
OZ 450 ZAPRAWA MURARSKA

TYNKI MASZYNOWE 10

OZ 420 LEKKI TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY
OZ 421 TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY
OZ 421 GT DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY CEM.-WAP.

SZLACHETNE TYNKI MINERALNE 12

OT 300 TYNK MINERALNY "BARANEK"
OT 306 TYNK MINERALNY "KORNIK"

TYNKI ŻYWICZNE 13

OT 350 TYNK AKRYLOWY "BARANEK"
OT 360 TYNK SILOKSANOWY "BARANEK"
OT 370 TYNK SILIKONOWY "BARANEK"
OM 800 TYNK MOZAIKOWY

GRUNTY 16

OG 700 UNIWERSALNY GRUNT PODTYNKOWY
OG 710 GRUNT DO BETONU
OG 720 GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH
OG 721 GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE 17

OS 900 GŁADŹ POLIMEROWO-MINERALNA
OH 100 HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

FARBY 18

OF 200 AKRYLOWA FARBA EGALIZACYJNA
OF 201 AKRYLOWA FARBA ZEWNĘTRZNA
OF 202 AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA
OF 220 SILIKONOWA FARBA EGALIZACYJNA
OF 221 SILIKONOWA FARBA ZEWNĘTRZNA
OF 230 FARBA WAPIENNA
OF 250 LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA

SYSTEM DOCIEPLEŃ OPTIMAX PLUS 22

OK 500

KLEJ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH

Wysokowartościowa,wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania izolacyjnych płyt fasadowych.

OPTIMAX PLUS | ZKP 020-UWB-0747/Z | AT 15-8447/2016 | AT 15-7509/2016

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	4.0 - 5.0 kg/m^2	AT-15-8447/2016 AT-15-7509/2016

OK 501

UNIWERSALNY KLEJ DO DOCIEPLEŃ

Uniwersalna, wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowo-szpachlowa, do przyklejania i szpachlowania izolacyjnych płyt fasadowych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach dociepleń.

OPTIMAX PLUS | ZKP 020-UWB-0747/Z | AT 15-8447/2016 | AT 15-7509/2016

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	4.0 - 5.0 kg/m^2	AT-15-8447/2016 AT-15-7509/2016

OK 530

KLEJ DO PŁYTEK CERAMICZNYCH MROZOODPORNY

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek ceramicznych, terakoty, na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń krytycznych.

CE EN 12004 | C1 T KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.3 kg/m^2/mm	PN-EN 12004-1:2017

OK 531

KLEJ DO GRESU UELASTYCZNIONY

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami fabrycznie mieszana zaprawa klejowa, do przyklejania płytek ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku, na balkonach, tarasach.

CE EN 12004 | C1 TE KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.3 kg/m^2/mm	PN-EN 12004-1:2017

OK 532

KLEJ DO GRESU SUPERELASTYCZNY

Wysokowartościowa, wzbogacona sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszana zaprawa klejowa do przyklejania płytek ceramicznych, płytek gresowych, terakoty, drobnych elementów betonowych na powierzchniach poziomych i pionowych z betonu, tynkach cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, murów z pustaków, silikatów. Na podłożach krytycznych (na tarasach, balkonach, podłogach podgrzewanych, odkształcalnych). Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.

CE EN 12004 | C2 TE KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.3 kg/m^2/mm	PN-EN 12004-1:2017

SYSTEM:

EKO-DOM

W skład systemu **OPTIMAX EKO-DOM** mogą wchodzić dodatkowo:
OZ 420, OZ 421, OZ 421 GT, OG 721, OF 230.

OPTIMAX EKO-DOM to system wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klientów którzy dokonują świadomych wyborów, klientów którzy chcą otaczać się i mieszkać w przyjaznym, ekologicznym środowisku. System ten opiera się na materiałach najwyższej jakości pochodzenia mineralnego. Podstawę stanowi wysokiej jakości wapno hydratyzowane w połączeniu z cementem portlandzkim i płukanymi piaskami kwarcowymi. Wapno poprzez bardzo silnie rozwiniętą powierzchnię właściwą posiada doskonałe właściwości przepuszczania pary wodnej dzięki czemu idealnie reguluje wilgotność pomieszczeń. Ta cecha wraz z wysoką alkalicznością wapna zabezpiecza powierzchnie przed rozwojem chorobotwórczych i alergennych mikrobów takich jak pleśnie, grzyby czy bakterie. Wszystkie elementy naszego systemu zostały tak zaprojektowane aby w pełni były paroprzepuszczalne, począwszy od gruntu, a na tynku wapiennym kończąc. System reguluje mikroklimat pomieszczeń zapewniając optymalne warunki wilgotnościowe.

System OPTIMAX EKO-DOM to:

- naturalne materiały wyprodukowane z najlepszych surowców
- komfort i bezpieczeństwo
- higiena i czystość
- trwałość i odporność

OZ 405
OBRZUTKA CEMENTOWA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki obrzutka cementowa stanowiąca podkład pod tynki maszynowe cementowo-wapienne. Po związaniu tworzy warstwę szczepną pomiędzy podłożem nośnym a warstwą wierzchnią czyli tynkiem maszynowym. Dodatkowo ujednolica podłoża o różnym stopniu wodochłonności. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach jak mury z cegieł, pustaków, bloczków silikatowych, betonu komórkowego.

CE EN 998-1 | GP CS IV KLASA | EKO DOM

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.4 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 406
ZAPRAWA TYNKARSKA WYRÓWNAWCZA

Fabrycznie przygotowana grubowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie sortowanych kruszyw kwarcowych, spoiw hydraulicznych, specjalnych lekkich kruszyw glińcowych, z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i aplikacje. Zbrojona dwoma rodzajami włókien. Nano-włókna nadają zaprawie zwięzłej struktury i ograniczają spływ, dłuższe włókna polietylenowe zabezpieczają przed spękaniami. Stanowi optymalne połączenie lekkiego tynku z odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Do stosowania w jednorazowej warstwie ok 5-6 cm.

CE EN 998-1 | GP CS IV KLASA | EKO DOM

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.5 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

OPTIMAX EKO-DOM ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!

Do produkcji elementów systemu **OPTIMAX EKO-DOM** używane są materiały najwyższej jakości będące pod stałą kontrolą technologiczną. Cement będący składnikiem zapraw systemu to czysty cement portlandzki klasy I (oznaczenie CEM I), bez dodatku popiołów. Dla specjalnych zamówień istnieje możliwość zastosowania cementu białego. W zaprawach obok cementu znajdziemy wyselekcjonowane, płukane piaski kwarcowe oraz wapno hydratyzowane o wysokiej zawartości czystego tlenku wapniowego.

Składniki systemu OPTIMAX EKO-DOM nie zawierają:

- lotnych związków organicznych (LZO)
- dodatków akrylu, lateksu, silikonu lub pochodnych
- nie zawierają gipsu ani anhydrytu
- nie zawierają popiołów

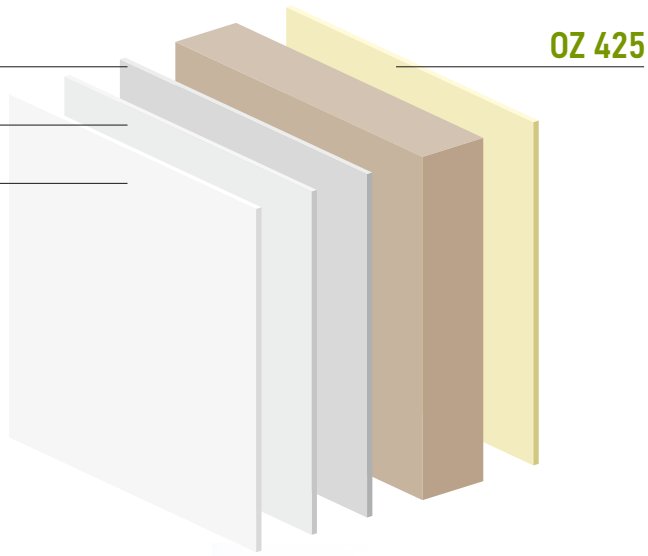

Przykładowy zestaw produktów w sytemie **EKO-DOM.**

OZ 422
TYNK MASZYNOWY WAPIENNY

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, zaprawa wapienna do tynkowania podłoży mineralnych na powierzchniach poziomych i pionowych. Cechuje się bardzo dobrymi parametrami paroprzepuszczalności. Dzięki wysokiej zawartości naturalnego wapna, umożliwia uzyskanie powierzchni o dużej odporności mikrobiologicznej. Składnik systemu OPTIMAX EKO-DOM.

CE EN 998-1 | GP CS I KLASA | EKO DOM

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.4 kg/m²/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 425
DRAPANY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Szlachetny tynk mineralny o strukturze drapanego baranka wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości białego cementu i wapna. Służy do dekoracyjnego tynkowania fasad budynków. Wysoce paroprzepuszczalny, o bardzo dobrej przyczepności do podłoża i odporności na warunki atmosferyczne. Dostępny w gamie 20 kolorów. Do nakładania ręcznego lub maszynowego.

CE EN 998-1 | GP CS II KLASA | EKO DOM

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.6 kg/m²/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 400

ZAPRAWA TYNKARSKA

Fabrycznie przygotowana drobnoziarnista, cienkowarstwowa zaprawa tynkarska na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków do tradycyjnego tynkowania i napraw już użytkowanych powierzchni.
Do nakładania ręcznego wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CE EN 998-1 | GP CS III KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.6 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 410

ZAPRAWA POSADZKOWA BETON-JASTRYCH

Gotowa, uszlachetniona zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu z wodą uzyskuje się hydraulicznie wiążącą masę o bardzo dobrych parametrach techniczno użytkowych, posiadającą wystarczające parametry dla typowych zastosowań. Zaprawa o uziarnieniu 0-2mm. Do stosowania w zakresie od 30 do 60 mm.

CE EN 13813 | CT C25 F5 A15 KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.8 kg/m^2/mm	PN-EN 13813:2003

jak 410

OZ 411

LEKKI BETON POSADZKOWY

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, lekka zaprawa posadzkowa. Wyprodukowana na bazie wysokojakościowego cementu, kruszyw kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych. W porównaniu do tradycyjnego betonu posadzkowego umożliwia tworzenie lekkich wylewek przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych. Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Polecana zwłaszcza podczas prac naprawczych i renowacyjnych.
Do warstw o grubości od 40 do 80 mm.

CE EN 13813 | CT C16 F4 KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.6 kg/m^2/mm	PN-EN 13813:2003

OZ 412
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki, samopoziomująca zaprawa posadzkowa. Stosowana do niwelowania niewielkich różnic podłoża w zakresie od 2 do 20 mm. Wyprodukowana na bazie wysokojakościowego cementu, kruszyw kwarcowych i specjalnych dodatków poprawiających rozpływ i czas wiązania. Nadaje się do stosowania na ogrzewanie podłogowe. Polecana pod płytki podłogowe, parkiety, panele i wykładziny.

CE EN 13813 | CT C20 F5 KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.6 kg/m^2/mm	PN-EN 13813:2003

OZ 440
ZAPRAWA DO KLINKIERU

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska do cegieł klinkierowych. Przeznaczona do murowania konstrukcyjnego oraz ozdobnego: ścian zewnętrznych, murów ogrodzeniowych, słupków, kominów i podobnych konstrukcji. Dodatek mączki trasowej ogranicza ryzyko powstawania wykwitów solnych.

DOSTĘPNY W KOLORACH:

SZARY GRAFIT ANTRACYT

CE EN 998-2 | G M5 KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 45 kg/m^2	PN-EN 998-2:2012

OZ 450
ZAPRAWA MURARSKA

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki zaprawa murarska stosowana do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych przeznaczonych do tradycyjnej obróbki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CE EN 998-2 | G M10 KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ZALEŻY OD MURU	PN-EN 998-2:2012

OZ 420

LEKKI TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki lekka, dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych.
Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CE EN 998-1 | LW CS I KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.3 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 421

TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Maksymalna średnica uziarnienia: 0,8 mm

CE EN 998-1 | GP CS II KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.5 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

OZ 421 GT

DROBNOZIARNISTY TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

Fabrycznie przygotowana w postaci suchej mieszanki dronoziarnista zaprawa tynkarska do tynkowania powierzchni poziomych i pionowych wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych. Pozwala uzyskiwać bardzo delikatną strukturę tynku. Do nakładania ręcznego i maszynowego, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Maksymalna średnica uziarnienia: 0,5 mm.

CE EN 998-1 | GP CS II KLASA

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	ok. 1.5 kg/m^2/mm	PN-EN 998-1:2012

Tynki cementowo-wapienne OPTIMAX
ODETCHNIJ PEŁNĄ PIERSIĄ!

Oprócz zalet związanych z „oddychalnością" i odpornością biologiczną cechują się również bardzo dobrą wytrzymałością mechaniczną. Ta właściwość sprawia, że doskonale sprawdzają się jako wyprawy pod wszelkiego rodzaju okładziny jak płytki ceramiczne, panele ścienne czy boazeria. Uzyskane powierzchnie są trwałe, twarde, odporne na zarysowania związane z codzienną eksploatacją. W szczególności poleca się tynki cementowo-wapienne na takie miejsca jak korytarze, garaże, klatki schodowe a także kuchnie czy łazienki. Nie zapominajmy jednakże, że prawidłowo zatarty tynk cementowo-wapienny będzie ozdobą każdego nowoczesnego salonu.
To połączenie klasyki i współczesności.

OT 300

TYNK MINERALNY "BARANEK"

Szlachetny tynk mineralny o strukturze "baranka", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody, zalecany w systemach docieplenowych.

OPTIMAX PLUS | ZKP (CERTYFIKAT ZKP NR 020-UWB-0747/Z) | AT (WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016)

DOSTĘPNY W KOLORACH:

BIAŁY, SZARY

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	1.5 mm	2.5 kg/m^2	AT-15-7509/2016
		2.0 mm	3.4 kg/m^2	
		2.5 mm	4.5 kg/m^2	

OT 306

TYNK MINERALNY "KORNIK"

Szlachetny tynk mineralny o strukturze rowkowej "kornik", w kolorze białym lub szarym, do dekoracyjnego pokrywania fasad, o doskonałej paroprzepuszczalności i wysokiej zdolności odpierania wody, zalecany w systemach docieplenowych.

OPTIMAX PLUS | ZKP (CERTYFIKAT ZKP NR 020-UWB-0747/Z) | AT (WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016)

DOSTĘPNY W KOLORACH:

BIAŁY, SZARY

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	48 szt.	1.5 mm	2.5 kg/m^2	AT-15-7509/2016
		3.0 mm	3.4 kg/m^2	

Colour SYSTEM

OT 350
TYNK AKRYLOWY "BARANEK"

Akrylowy tynk na bazie sztucznych żywic, o strukturze "baranka", do dekoracyjnego pokrywania fasad i powierzchni wewnętrznych, odporny na działanie warunków atmosferycznych, zanieczyszczenia środowiska, uderzenia i zadrapania, elastyczny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OPTIMAX PLUS | ZKP CERTYFIKAT ZKP 020-UWB-0747/Z | AT WYRÓB ZGODNY Z AT-15-8447/2016 | AT WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	24 szt.	1.5 mm	2,5 kg/m^2	AT-15-8447/2016
		2,0 mm	3,4 kg/m^2	AT-15-7509/2016

Colour SYSTEM

OT 360
TYNK SILOKSANOWY "BARANEK"

Tynk siloksanowy, o strukturze "baranka", do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych i zanieczyszczenia środowiska, na uderzenia i zadrapania, doskonale odpierający wodę, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

ZKP CERTYFIKAT ZKP 020-UWB-0747/Z | CE EN 15824

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	24 szt.	1.5 mm	2,5 kg/m^2	PN-EN 15824:2009
		2,0 mm	3,4 kg/m^2	

Colour SYSTEM

OT 370
TYNK SILIKONOWY "BARANEK"

Tynk silikonowy, o strukturze "baranka", do dekoracyjnego pokrywania fasad, odporny na działanie warunków atmosferycznych, agresywnego wpływu środowiska, pozwalający łatwo utrzymać fasady w długotrwałej świeżości i czystości, odporny na uderzenia i zadrapania, paroprzepuszczalny, wodorozcieńczalny, o łagodnym zapachu. Dostępny w pełnej gamie kolorystycznej Optimax Colour-System.

OPTIMAX PLUS | ZKP CERTYFIKAT ZKP 020-UWB-0747/Z | AT WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	24 szt.	1.5 mm	2,5 kg/m^2	AT-15-7509/2016
		2,0 mm	3,4 kg/m^2	

OM 800

TYNK MOZAIKOWY

Dekoracyjny tynk mozaikowy na bazie żywicy akrylowej. Przeznaczony do tynkowania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni narażonych na zabrudzenia jak: cokoły, ościeża, korytarze, klatki schodowe itp. Elastyczny, o wysokiej wytrzymałości na uszkodzenia. Odporny na działanie warunków atmosferycznych. Dostępny w palecie 24 kolorów.

OPTIMAX PLUS | ZKP (CERTYFIKAT ZKP 020-UWB-0747/Z) | AT (WYRÓB ZGODNY Z AT-15-8447/2016) | AT (WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016)

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZIARNO	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
25 kg	24 szt.	1.6 mm	ok. 4,0 kg/m2	AT-15-8447/2016 AT-15-7509/2016

BN-1

BN-2

BN-3

BR-1

BR-2

BR-3

GN-1

GN-2

GN-3

BY-1

BY-2

BY-3

RD-1

RD-2


RD-3

GR-1

GR-2

GR-3

YW-1

YW-2

YW-3

GY-1

GY-2

GY-3

TYNKI FASODOWE OPTIMAX

Spełniają wymagania stawiane przez klimat, wpływ środowiska i technikę budowlaną. Inwestorzy, architekci i wykonawcy cenią tynki **OPTIMAX** za:

- wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych
- dobrą przepuszczalność pary wodnej
- odporność na szkodliwe substancje atmosferyczne
- optymalne naprężenia
- różnorodność możliwości kształtowania powierzchni dzięki zróżnicowania struktur
- doskonałą przydatność w systemach docieplenowych
- łatwość nakładania

OG 700

UNIWERSALNY GRUNT PODTYNKOWY

Colour SYSTEM

Gotowy do użycia uniwersalny środek gruntujący wyrównujący chłonność i poprawiający przyczepność podłoża.
Ułatwia nakładanie i obróbkę tynków cienkowarstwowych.
Zalecany w systemach dociepleń.

OPTIMAX PLUS | ZKP – CERTYFIKAT ZKP 020-UWB-0747/Z | AT – WYRÓB ZGODNY Z AT-15-8447/2016 | AT – WYRÓB ZGODNY Z AT-15-7509/2016

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
10 kg	33 szt.	ok. 0.2 kg/m2	AT-15-8447/2016
20 kg	24 szt.		AT-15-7509/2016

OG 710

GRUNT DO BETONU

Gotowy preparat gruntujący do betonu zwiększający przyczepność zapraw budowlanych w tym: tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, gładzi, szpachli. Preparat stosuje się głównie na gładkie powierzchnie betonowe takie jak: beton poszalunkowy, płyty i elementy żelbetowe. Dzięki obecności piasku kwarcowego, zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu staje się szorstka, uszczelniona o ujednoliconym stopniu wodochłonności.

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0.3 kg/m2	PN-C 81906:2003

OG 720

GRUNT DO POWIERZCHNI CHŁONNYCH

Środek gruntujący do wyrównywania i obniżania chłonności podłoży. Zalecany na suche i nośne podłoża mineralne, stare powłoki malarskie, gładkie powierzchnie betonowe, a także płyty kartonowo-gipsowe.
Zwiększa wydajność nakładanych farb.

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
5 L	96 szt.	ok. 0.1 L/m2	PN-C 81906:2003
10 L	60 szt.		

OG 721

GRUNT PAROPRZEPUSZCZALNY

EKO DOM

Gotowy preparat gruntujący na bazie potasowego szkła wodnego (krzemianowy) zwiększający przyczepność zapraw budowlanych w tym tynków cementowo-wapiennych i cementowych a także farb silikatowych i wapiennych. Wzmacnia powierzchnię gruntowanego podłoża i ujednolica jej chłonność. Produkt wysoce paroprzepuszczalny.

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
10 kg	33 szt.	ok. 0.25 kg/m2	PN-C 81906:2003
20 kg	24 szt.		

OS 900
GŁADŹ POLIMEROWO-MINERALNA

Gotowa do użycia, wysokojakościowa gładź na bazie wypełniaczy mineralnych i dodatków polimerowych. Cechuje się bardzo dobrą urabialnością, długim czasem otwartym i wysokim stopniem białości. Zalecana jako warstwa wykończeniowa przed malowaniem na wszelkie typowe podłoża budowlane jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe i płyty kartono-gispowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża oraz wysoką odpornością na spękania.

CE
EN 15824

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
30 kg	24 szt.	ok. 1.7 kg/m2	PN-EN 15824:2010
15 kg	33 szt.		

OH 100
HYDROIZOLACJA DWUSKŁADNIKOWA

Fabrycznie przygotowana, wysokojakościowa hydroizolacja dwuskładnikowa służąca do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, na typowych podłożach budowlanych jak beton, jastrych, tynki cementowe i cementowo-wapienne. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, do uszczelniania ścian i podłóg w miejscach narażonych na oddziaływanie dużej ilości wilgoci jak łazienki, prysznice, kuchnie, suszarnie.

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
worek 25 kg	48 szt.	ok. 1.6 kg/m2/mm	PN-EN 14891:2012
kanister 10 kg	60 szt.		

OF 200

AKRYLOWA FARBA EGALIZACYJNA

Gotowa do użycia akrylowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych na gotowej akrylowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków mineralnych po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX **COLOUR-SYSTEM.**

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

OF 201

AKRYLOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich i tynkarskich na bazie akrylu. Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX **COLOUR-SYSTEM.**

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

OF 202

AKRYLOWA FARBA WEWNĘTRZNA

Gotowa do użycia farba akrylowa do zastosowania wewnątrz budynków. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające trwałe powłoki odporne na szorowanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX **COLOUR-SYSTEM.**
Wykończenie powierzchni: matowa

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

KOLORY SĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ NASZEGO ŚRODOWISKA. TO KOLORY NADAJĄ BUDYNKOM ICH SZCZEGÓLNY CHARAKTER I INDYWIDUALNY STYL

MAGIA BARW I KOLORÓW OPTIMAX COLOUR SYSTEM

Tak brzmi zaklęcie do świata barw i kolorów.
Ten indywidualny program kolorów, dzięki nowoczesnej technice komputerowej, otwiera przed nami szerokie możliwości barwienia: • farb • tynków • gruntów wg kolorystyki **OPTIMA, NCS, RAL,** a także innych powszechnie stosowanych wzorników.

OF 220
SILIKONOWA FARBA EGALIZACYJNA

Gotowa do użycia silikonowa farba egalizacyjna służąca do dekoracyjnego niwelowania różnic kolorystycznych zaistniałych na gotowej silikonowej wyprawie tynkarskiej. Wyrównuje niedoskonałości faktury tynku. Również do malowania tynków mineralnych po uprzednim zagruntowaniu preparatem OG 720. Wysoce paroprzepuszczalna. Dzięki antystatycznym właściwościom silikonu, pozwala łatwo utrzymać pomalowane powierzchnie w świeżości i czystości. Wytrzymała i elastyczna, odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX **COLOUR-SYSTEM.**

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

OF 221
SILIKONOWA FARBA ZEWNĘTRZNA

Gotowa do użycia farba silikonowa do zastosowania na zewnątrz budynków. Służy do renowacji starych powłok malarskich i tynkarskich na bazie silikonu. Również do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Bardzo wytrzymała i odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX **COLOUR-SYSTEM.**

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

OF 230
FARBA WAPIENNA

Ekologiczna farba wapienna, wyprodukowana przy użyciu naturalnych surowców: mleczka wapiennego, wypełniaczy węglanowych i środków pomocniczych pochodzenia naturalnego. Wysoce paroprzepuszczalna, „oddychająca" dzięki czemu reguluje wilgotność pomieszczeń zapewniając odpowiedni klimat. Wymalowane powierzchnie posiadają dużą odporność mikrobiologiczną.

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2	PN-EN 1062-I:2005

OF 250
LATEKSOWA FARBA WEWNĘTRZNA

Gotowa do użycia farba lateksowa do zastosowania wewnątrz. Łatwa w aplikacji, niekapiąca, dające bardzo trwałe powłoki odporne na szorowanie i wielokrotne zmywanie. Nadaje się do dekoracyjnego malowania tynków mineralnych po uprzednim wysezonowaniu i zagruntowaniu preparatem OPTIMAX OG 720. Dostępna w pełnej gamie kolorystycznej OPTIMAX Colour-System. Wykończenie powierzchni: satynowa

OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE	DOKUMENT ODNIESIENIA
20 kg	24 szt.	ok. 0,2-0,4 kg/m2/mm	PN-EN 1062-I:2005

COLOUR SYSTEM

Wszystkie produkty oznaczone znakiem **COLOUR SYSTEM** mogą być barwione maszynowo w systemie **OPTI-MIX.** Jest to system z wysoką dokładnością i powtarzalnością barwy wg wzornika kolorów **OPTIMAX COLOUR SYSTEM** oraz katalogów **RAL, NCS** lub innych katalogów kolorystycznych.

Colour SYSTEM

SYSTEM OCIEPLEŃ OPTIMAX PLUS

Zakład produkcyjny **OPTIMAX** pracuje w oparciu o System Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Celem tego systemu jest zapewnienie wysokich standardów produkcji, a tym samym produktów o powtarzalnej, jednorodnej jakości zgodnej z wymaganiami udzielonej aprobaty technicznej, a także zgodnych z najnowszymi wymaganiami norm zarówno polskich jak i europejskich.

System ociepleń budynków **OPTIMAX PLUS** objęty Aprobatą Techniczną AT-15-8447/2016 wraz z certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji zapewni Państwu wysokiej jakości produkty, o parametrach zgodnych z deklarowanymi.

Ponadto system **OPTIMAX PLUS** posiada aktualne badania ogniowe wykonane przez Instytut Techniki Budowlanej i został pomyślnie zaakceptowany jako układ nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu ognia od strony elewacji.

W odniesieniu do pozostałych produktów, nieobjętych zakresem aprobaty technicznej tj. zapraw murarskich i posadzkowych oraz cementowo-wapiennych zapraw tynkarskich zapewniamy Państwu wysoką jakość produktów zgodną z najnowszymi wymaganiami polskich i europejskich norm, uzyskanych dzięki rzetelnemu i sprawnemu działaniu Laboratorium Kontroli Jakości zakładu produkcyjnego **OPTIMAX.**

Instytut Techniki Budowlanej

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-8447/2016

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1040), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

INTER-TRANS I s.c.
Aleksandria, ul. Rolnicza 31, 42-274 Konopiska

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem OPTIMAX PLUS

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.

Termin ważności:
28 grudnia 2021 r.

Załącznik:
Postanowienia ogólne i techniczne

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8447/2016 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8447/2010. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8447/2016 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę

INTER-TRANS I Spółka Cywilna
Aleksandria, ul. Rolnicza 31
42-274 Konopiska

producenta wyrobu:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem OPTIMAX PLUS

do stosowania znaku certyfikacji ITB-ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI w okresie ważności certyfikatu nr ITB-0483/Z

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ITB-0483/Z

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji
Barbara Dobosz

DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej
Marek Kaproń

Warszawa, 26.07.2011

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
ITB-0483/Z

Potwierdza się, że:

System Zakładowej Kontroli Produkcji

Zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem

OPTIMAX PLUS

produkowanego przez firmę:

INTER-TRANS I s.c.
Aleksandria ul. Rolnicza 31
42-274 Konopiska

w zakładzie produkcyjnym:

OPTIMAX
ul. Przemysłowa 55
42-274 Konopiska

spełnia wymagania określone w:

Aprobacie Technicznej Nr AT-15-8447/2010 + Aneksy nr 1, 2, 3

Producent przeprowadził wstępne badania typu i wdrożył system zakładowej kontroli produkcji.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 2+, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zakładowej kontroli produkcji ITB-0483/Z został wydany po raz pierwszy 28.07.2011. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 14.09.2015, 21.09.2016) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 21.02.2017, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie ulegną istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Katarzyna Hałowska

DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej
dr inż. Marcin M. Kruk

Warszawa, 21.09.2016

OPTIMAX PLUS

Systemy docieplenowe

Te produkty są składnikami systemu docieplenowego OPTIMAX PLUS i podlegają dokładnej kontroli zarówno własnej, jak I zewnętrznych zakładów certyfikacji.

Przedstawione w ofercie zużycia materiałów określone zostały dla podłoża gładkiego i dla jednokrotnej warstwy nakładanego produktu. Dokładne wartości zużycia materiałów można określić dopiero na właściwym obiekcie.

Wszystkie kolorystyki i struktury przedstawione zostały za pomocą technik drukarskich i z tego powodu obarczone są pewnym błędem, przez co w niektórych przypadkach mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
2. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Inter-Trans I.
3. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeśli Kupujący w ciągu 4 godzin od złożenia zamówienia go nie odwoła i jeśli Inter-Trans I nie poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta. zamówienie powinno zawierać oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Kupującego, że znane mu są i że akceptuje ogólne warunki sprzedaży, a w szczególności wyraża zgodę na ich traktowanie jako część umowy.
4. Ogólne warunki sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Inter-Trans I przyjęcie przezeń ogólnych warunków sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
5. Jeżeli Kupujący w zamówieniu nie złożył oświadczenia, o którym mowa wyżej, Inter-Trans I może wstrzymać wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia.

§ 2. Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez Inter-Trans I mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Inter-Trans I mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
2. Ceny określone w cennikach wysyłanych kontrahentom są wiążące do czasu pisemnego powiadomienia przez Inter-Trans I o ich zmianie. Ceny określone w cennikach nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń, niezwłocznie po wystawieniu faktury lub według uzgodnionych warunków płatności. W potwierdzeniu zamówienia Inter-Trans I określa termin dokonania zapłaty. Termin ten w każdym przypadku jest określany w dniach i liczony jest od daty wystawienia faktury. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez Inter-Trans I. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas Inter-Trans I ma prawo odebrać swój towar od Kupującego. Inter-Trans I może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności, gdy wartość towaru odebranego przez nią z magazynu Kupującego jest niższa od kwoty zapłaty, którą Kupujący powinien uiścić za otrzymany towar.
2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj. Inter-Trans I
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Inter-Trans I jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań, do żądania odsetek za opóźnienie w wysokości 2% ponad odsetki ustawowe obowiązujące w dacie płatności faktury. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
4. Kupującemu nie służy wobec Inter-Trans I prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jago część.

§ 4. Warunki dostawy

1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie jego zamówienia.
2. Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę i adres Kupującego, asortyment, ilość zamawianego towaru, termin i miejsce dostawy, uzgodnioną z Inter-Trans I formę i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
3. Inter-Trans I może przyjąć zamówienie w całości lub w części. W potwierdzeniu zamówienia Inter-Trans I podaje ilość i rodzaj towaru będącego przedmiotem sprzedaży, jego cenę i wartość oraz potwierdza termin dostawy towaru.
4. Inter-Trans I jest związana terminem dostawy jedynie wówczas, gdy potwierdzi go na piśmie. Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w ustalonym terminie. W przypadku braku potwierdzenia terminu na piśmie Inter-Trans I dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.
5. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Inter-Trans I nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Inter-Trans I ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Kupującego o zdarzeniach, które spowodowały niemożność realizacji dostawy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m. in. niezawinione przez Inter-Trans I zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, klęska żywiołową, strajkami itp.
6. W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§ 5. Wysyłka

1. Z chwilą wydania rzeczy przez Inter-Trans I na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jej utraty lub uszkodzenia.
2. Miejscem wykonania świadczenia przez Inter-Trans I, a zatem miejscem wydania rzeczy jest magazyn Inter-Trans I. Zasada ta jest zachowana także wówczas, gdy przewóz towaru następuje środkami transportu należącymi do Inter-Trans I .
3. Kupujący jest obowiązany dokonać rozładunku samochodu z towarem w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia. W przypadku, gdy Kupujący nie dokonał rozładunku we wskazanym wyżej czasie ponosi on koszty przestoju pojazdu. Kupujący ma prawo wskazać dodatkowe, alternatywne miejsce rozładunku samochodu z towarem. Koszt rozładunku samochodu w dodatkowym miejscu rozładunku ponosi Kupujący. W przypadku, gdy dostarczenie towaru do dodatkowego miejsca rozładunku spowoduje wydłużenie drogi transportu, lub istotną jej zmianę, wówczas dodatkowe koszty transportu obciążają Kupującego.
4. Inter-Trans I nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia towaru powstałe w trakcie transportu. W każdym przypadku Kupujący winien zażądać od przewoźnika dokonania na liście przewozowym adnotacji o szkodzie lub zażądać przy odbiorze protokołu szkodowego, w przeciwnym razie utraci on roszczenia odszkodowawcze względem przewoźnika.

§ 6. Opakowanie

1. Inter-Trans I dołoży starań, aby towar został właściwie opakowany; nie ponosi on jednak odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z właściwości zastosowanego materiału zwykle używanego do opakowania towaru danego rodzaju.
2. Do transportu towaru na paletach stosowane są wyłącznie palety jednorazowe.
3. Koszt palet jest wliczony w cenę towaru.

§ 7. Reklamacja

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Inter-Trans I niezwłocznie i na piśmie.
2. W przypadku reklamacji ilościowych, zgłoszenie reklamacji może nastąpić najpóźniej w dniu rozładunku towaru.
3. W przypadku reklamacji ilościowych konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez przedstawiciela Inter-Trans I.
4. Reklamacje jakościowe Kupujący może zgłaszać w terminie 8 dni od daty wykrycia wady, nie później jednak niż w ciągu 1 roku od dnia wydania mu towaru, załączając próbkę reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność określa się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych. Niewielkie odstępstwa dostarczonego Kupującemu towaru odnoszące się do wielkości, jakości i koloru w stosunku do towaru wystawianego przez Inter-Trans I w charakterze materiału wystawienniczego lub ofertowego nie traktuje się jako wady towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Inter-Trans I może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub uzgodnić stosowne odszkodowanie. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
6. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
7. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.
8. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez Inter-Trans I jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
9. Inter-Trans I nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
10. Inter-Trans I nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.
11. Intertrans I ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec niej przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych. Akceptując niniejsze warunki Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa zatrzymania, jak również z prawa potrącenia swoich roszczeń.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Inter-Trans I i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Inter-Trans I.
3. W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

42-274 Konopiska, ul. Przemysłowa 55
tel/fax 34 328 20 22
biuro@opti-max.eu

www.opti-max.eu